

## Installations- und Bedienungsanleitung Lesegerät 55 x 55 V2

### ÜBERBLICK

Das Lesegerät 55 x 55 V2 ist ein 13.56 MHz proximity Lesegerät.  
Es wurde speziell für IPassan und Easy Door Controller entwickelt.  
Es wird über eine Zweidrahtverbindung mit dem **IPassan Controller**  
und **Easy Door Controller** verbunden.




### INSTALLATION

#### Zweidraht-Lesegerät

Zweidrahtverbindung zwischen Lesegerät  
und Controller:

Lesegerät	Controller
D+	D+
D-	D-

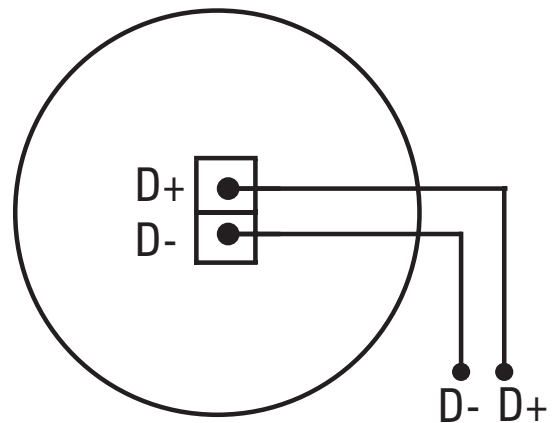

### MONTAGE

Befestigen Sie den Metallrahmen mit den mitgelieferten Schrauben auf einer UP/AP Dose. Schrauben Sie die zwei Anschlussdrähte fest und drücken Sie vorsichtig das Lesegerät auf den Metallrahmen. Bitte beachten Sie hierbei die dafür vorgesehenen Einbuchtungen am Metallrahmen.

## BETRIEBSMODUS

- Die LED leuchtet 3 Sekunden Rot, wenn der Näherungsschlüssel nicht korrekt gelesen wurde.
- Die LED blinkt Rot, wenn der Zutritt nicht autorisiert ist.
- Die LED leuchtet Grün, wenn der Zutritt autorisiert ist.

## SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung	12 V DC / 100 mA über Zweidrahtbus
Leitungslänge	Max. 100 m
Abmessungen	55 x 55 x 35 mm
Leseabstand	2 bis 3 cm
Frequenz	13.56 MHz

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller FDI MATELEC erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass das Produkt mit den relevanten Richtlinien der EU übereinstimmt.

RED 2014/53/EU – CEM 2014/30/EU – ROHS 2011/65/EU

Diese Erklärung ist auf Anforderung bei [sales@fdimatelec.com](mailto:sales@fdimatelec.com) oder auf der Webseite des Herstellers [www.fdimatelec.com](http://www.fdimatelec.com) unter der Artikelnummer verfügbar.

## ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Bitte nutzen Sie die örtlichen Sammelstellen, um sicherzustellen, dass dieses Produkt richtig recycelt wird.

