

Installationsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

mit diesem Universal-Adapter haben Sie ein innovatives Produkt aus dem Hause GROTHE erworben. Der Universal-Adapter ermöglicht die einfache Montage aller handelsüblichen Einbau-Türlautsprecher.

Installation

Die Montageplatte des Universal-Adapters ist ab Werk bereits auf der Frontplatte / Türstation montiert.


- Zur Montage des Einbau-Türlautsprechers müssen Sie lediglich die Moosgummi-Dichtung entsprechend der Lautsprechergröße bzw. der Position des Mikrofons anpassen.
- Dafür ist das Moosgummi an den perforierten Stellen so zu durchtrennen (mit einem scharfen Messer), dass bei Montage des Einbau-Türlautsprechers auf der Moosgummiseite (d.h. der Seite ohne Schutzfolie) die komplette Lautsprechermembran und das Mikrofon von der anderen Seite her (d.h. der Seite mit Schutzfolie) zu sehen sind.
- Nach dieser Anpassung ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben die Moosgummi-Dichtung bündig auf die Montageplatte.
- Je nach Einbausituation kann es vorteilhaft sein, wenn Sie die vom Hersteller des Einbau-Türlautsprechers vorgesehene Dichtung nicht verwenden bzw. vor der Montage entfernen.
- Den Einbau-Türlautsprecher können Sie nun mit den beigelegten Schrauben montieren und anschließen (Hinweis: Die Einbau-Türlautsprecher ggf. zuerst verdrahten und dann festschrauben, da Klemmen nur von vorne zugänglich sind und nach der Befestigung verdeckt sind).
- Für die gängigsten Lautsprecher sind in der Mitte zwei Löcher im Abstand von 42mm angebracht. Für diverse GROTHE Lautsprecher sind zusätzlich in der Diagonalen zwei Löcher vorgesehen.
- Sollten keine der vorgefertigten Löcher brauchbar sein, schrauben Sie Ihren Einbau-Türlautsprecher direkt an den entsprechenden Positionen fest. Sie können die Schrauben an jeder beliebigen Stelle in das Kunststoff-Material ohne Vorbohren einschrauben.

Hinweis

Prüfen Sie vor der Montage des Einbau-Türlautsprechers die Schraubenlänge. Die Schrauben dürfen nicht mehr als 10 mm durch den Einbau-Türlautsprecher hervorstehen, sonst können Beschädigungen an der Frontplatte entstehen.

UNIVERSAL-ADAPTER FÜR EINBAU-LAUTSPRECHER

Installation

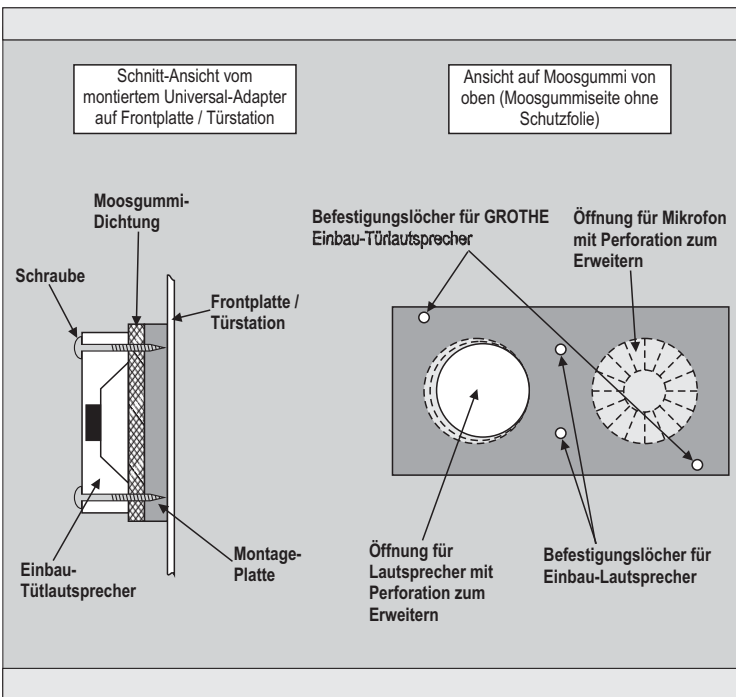

Grothe GmbH
Löhestraße 22
53773 Hennef

Telefon: (0 22 42) 88 90-0
Telefax: (0 22 42) 88 90-36
e-mail: info@grothe.de
Internet: www.grothe.de

GROTHE
urmet