

## Installations- und Bedienungsanleitung IPassan Empfänger 868 MHz

### ÜBERBLICK


Der IPassan Empfänger 868 MHz wurde speziell für den **IPassan Controller** entwickelt. Er wird über eine Zweidrahtverbindung mit dem **IPassan Controller** verbunden. Der Empfänger kann via Funkfernbedienung angesteuert werden.



### INSTALLATION

#### Zweidraht-Lesegerät

Zweidrahtverbindung zwischen Empfänger und Controller. Wird die Einfahrtsschleife (B+ / B-) nicht benötigt, muss der Jumper über die Klemmen (B+ / B-) aufgesteckt werden.

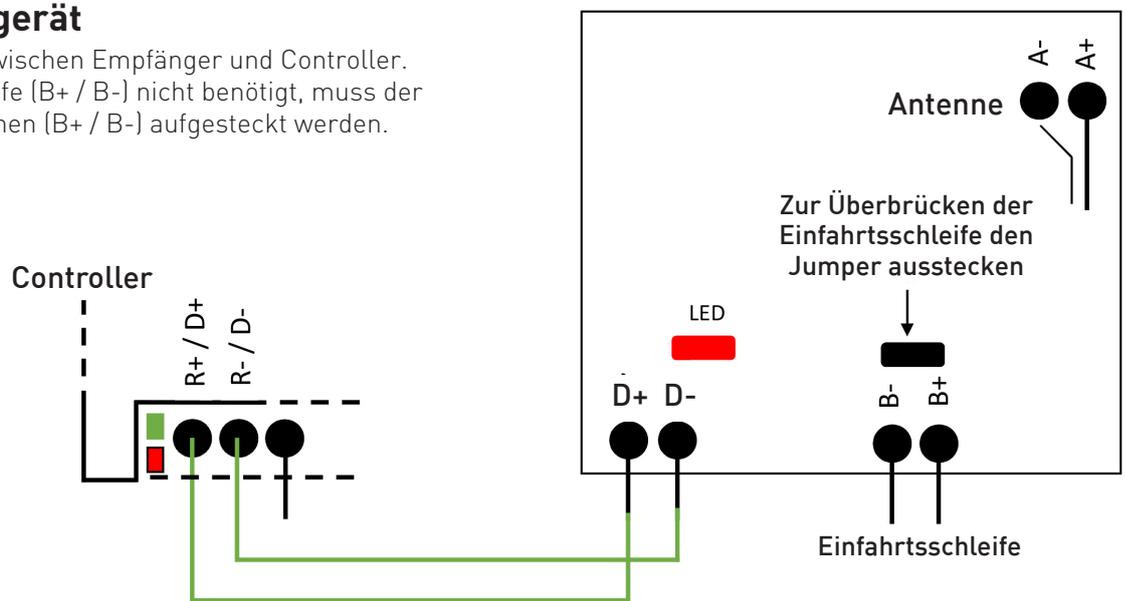

### MONTAGE

Der IPassan Empfänger hat die Schutzart IP67 bei Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Gummidichtung für die Kabeleinführung. Der IPassan Empfänger muss senkrecht montiert werden.

## BETRIEBSMODUS

An den Klemmen (B+ / B-) muss die Einfahrtsschleife angeschlossen werden. Ist eine Einfahrtsschleife nicht vorhanden, muss der Jumper über den Klemmen (B+ / B-) aufgesteckt werden.

Der IPassan Empfänger muss an einem störungsfreien Ort montiert werden. Die Funkreichweite des Empfängers hängt von der elektromagnetischen Umgebung ab.

- Die LED mit der Bezeichnung **Reception** informiert über die elektromagnetische Umgebung. Wenn die LED nicht leuchtet, ist der Empfang gewährleistet. Wenn die LED leuchtet, ist die Funkreichweite beeinträchtigt.
- Die **Output** LED leuchtet auf, sobald der Empfänger das Funksignal einer Funkfernbedienung registriert hat.
- Die **Status** LED visualisiert die Kommunikation zwischen dem Empfänger und dem Controller. Leuchtet die LED nicht, ist die Funkverbindung gegeben.

## SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung	12V DC über Zweidrahtbus
Leitungslänge	Max. 100 m
Funkreichweite	Bis zu 100 m
Abmessungen	91 x 155 x 34 mm
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Frequenz	868 MHz
Schutzart	IP 67

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller FDI MATELEC erklärt unter seiner alleinigen Verantwortung, dass das Produkt mit den relevanten Richtlinien der EU übereinstimmt.

RED 2014/53/EU – CEM 2014/30/EU – ROHS 2011/65/EU

Diese Erklärung ist auf Anforderung bei [sales@fdimatelec.com](mailto:sales@fdimatelec.com) oder auf der Webseite des Herstellers [www.fdimatelec.com](http://www.fdimatelec.com) unter der Artikelnummer verfügbar.

## ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Bitte nutzen Sie die örtlichen Sammelstellen, um sicherzustellen, dass dieses Produkt richtig recycelt wird.

