Schallgeber TSG 8782

Artikelnummer	38782
Typ	TSG 8782
Gewicht	0.386kg
Länge	75mm
Breite	75mm
Höhe	116mm

Produktbeschreibung

Unser Multifunktions-Schallgeber ist ein Schlüsselelement im System T, wenn es darum geht, akustische Signale in verschiedensten Anwendungen zu realisieren. Als oberstes Element in einem Modul-Turm bietet dieses Gerät eine beeindruckende Kombination von Funktionen. Mit einer extrem hohen Lautstärke sorgt der Schallgeber für unüberhörbare Warnungen und Benachrichtigungen. Sie können aus 32 verschiedenen Tonfolgen wählen, die bequem über DIP-Schalter einstellbar sind, wodurch Sie die akustischen Signale an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Das zuverlässige magnetdynamische System zur Schallerzeugung gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Leistung.

Ein weiterer Vorteil ist der hohe Schalldruck, den dieses Gerät selbst bei geringer Stromaufnahme erzeugt, was nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch Energie spart. Zusätzlich können Sie die Lautstärke und die Lautstärke-Progression nach Ihren Bedürfnissen regeln, um die akustische Ausgabe präzise anzupassen. Dieser Multifunktions-Schallgeber ist die ideale Wahl, um in Ihrem System T zuverlässige und anpassbare akustische Signale zu erzeugen.

Hinweis:
Inklusive Bajonett-Verschluss (mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz und maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz, auch bei Modul-Austausch)

Dauer der akustischen Signale solange Spannung anliegt.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	240 V AC, 240 V AC (0,044 A)
Geräteart	Schallgeber
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Schutzart	IP54
Lautstärke	max. 100 dB(A), einstellbar
Passend für	TSZ 8600
Betriebsart	Dauerton, langsam oder schnell pulsierend
Funktionen	32 Tonfolgen mittels Dip-Schalter einstellbar
Abmessungen	75 (D) x 116 mm
Gewicht	0,24 kg
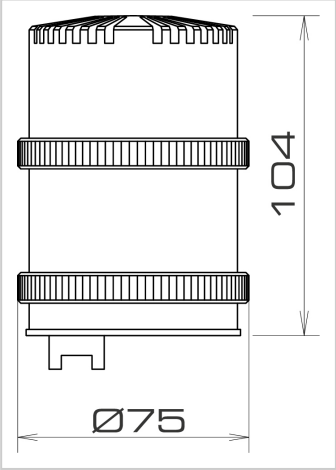
Weitere Bilder