

Artikelnummer

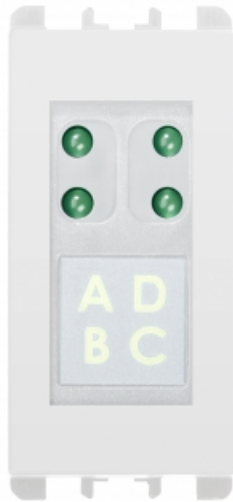
1068/436

Typ

LG 1068/436

Bezeichnung

Transponder-Lesegerät ws LG 1068/436

**Kurzbeschreibung:**

- mit 4 Anzeige-LEDs
- für Näherungsschlüssel ES 1068/432
- mit 2 zusätzlichen Alarmeingängen
- Farbe: Weiß

Technische Daten

Geräteart:	Leseeinheit
Anzeige:	4 LED
Anschlussart:	Bus
Passender Schlüssel:	13,56 MHz (Mifare ®) Artikel 1068/432
Hilfseingänge:	2
Sabotageschutz:	über Bus-Leitung
Spannungsversorgung:	13,8 V über Bus-Leitung
Spannungsbereich:	9 V bis 15 V DC
Maximale Busleitungslänge:	400 m, mit RP 1067/092 erweiterbar
Stromaufnahme LED aus:	33 mA
Stromaufnahme LED ein:	36 mA
Betriebstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Schutzart:	IP40 / IK02
Zertifizierung:	EN50131 Stufe3, Klasse II, Typ B
Erforderliches Gehäuse:	98263 Adapter Runddosen Schwarz; 98265 AP Gehäuse IP40; 98266 AP Gehäuse IP55; 98267 UP Gehäuse VA
Farbe:	Weiß
Abmessungen:	50 x 40 x 22 mm