

Artikelnummer

1099/395

Typ

VK 1099/395

Bezeichnung

5MPX IP PTZ-Kamera NEIUS Platinum VK 1099/395

**Kurzbeschreibung:**

- Auflösung: 2592 x 1944 @ 25 fps
- inkl. Objektiv 4,7 - 141 mm
- 0 Lux, 10 Hochleistungs-LEDs
- 24 V AC oder PoE++, 49 W (IR-Ein)
- IP67, IR-Reichweite ca. 200 m

Gewicht: 7 kg**Beschreibung**

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Die 5MPX PTZ-Kamera bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf AI Deep Learning. Die Premium-Version von Neius, garantiert Spitzenleistungen durch erweiterte Analysefunktionen und noch detailreichere Videoaufnahmen.

Detailreiche Überwachungsbilder

Für einen besseren Blick auf Details in der Videoaufnahme verfügt die PTZ-Kamera über einen 30-fachen optischen Zoom.

Autotracking

Automatische Verfolgung eines Objekts oder einer Person nach einem definierten Ereignis.

Gesichtserfassung

Erfasst bis zu 16 Gesichter innerhalb des Erfassungsrahmens.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

- Linienüberschreitung
- Doppelte Linienüberschreitung
- Perimeter
- Verlassenes Objekt
- Objektverlust
- Herumlungen
- Menschenmenge
- Personenzählung
- Erfassung Sicherheitshelm
- Laufen
- Parken
- Erkennung im Dienst
- Video Abnormal
- Audio Abnormal
- Heatmap

Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264. So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software


In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden. Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden. Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fern-konfiguriert werden.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.002 Lux sichtbar.

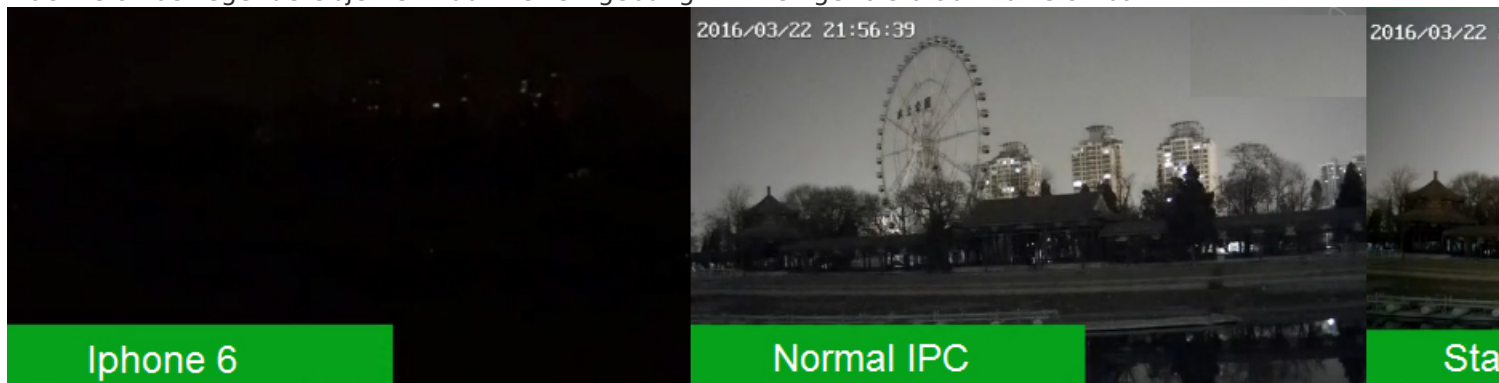

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen. Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Technische Daten



Geräteart:	Kamera
Bauform:	PTZ-Dome
Bauform:	PTZ
Objektiv:	4,7 - 141 mm
Auflösung:	5MPX
Bildsensortyp:	1/2.8" Starlight, CMOS
IR-Reichweite:	200 m
Auflösung Mainstream:	2592 x 1944 @ 25 fps,
Brennweite (mm):	4,7 - 141 mm
Auflösung Substream:	704 x 576 @ 25 fps, 704 x 288 @ 25 fps, 640 x 360 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Auflösung 3. Stream:	704 x 576 @ 25 fps, 704 x 288 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Videokompression:	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Systemkompatibilität:	ONVIF (Profile S/T/G)
Videostreams:	Mainstream, Substream, 3. Stream
Minimale Beleuchtungsstärke:	0,001Lux (Farbe, F1.5, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein) 0,01Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Tag-Nach-Umschaltung:	Ja
IR-LEDs:	10
Reichweite IR:	200 m
Dämmerungssensor:	< 5 Lux
Autom. Weißabgleich:	AWB
Helligkeitsabgleich:	WDR 140 dB
Gegenlichtkompensation:	BLC
Verstärkungsanpassung:	AGC
Rauschunterdrückung:	3DNR
Protokolle:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, RTMP
Darstellung:	Webbrowser, PC-Client Software NEIUS, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Netzwerkanschluss:	RJ45 (10/100M)
Umgebungstemperatur:	-40 °C bis +70 °C
Spannungsversorgung:	24 V AC +/- 25 %, PoE++
PoE Standard:	IEEE 802.03bt
Leistungsaufnahme:	49 W (IR-Ein)
Abmessungen:	222 (D) x 372 mm
Gewicht:	5,3 kg
Schutzart:	IP67
Weitere Daten:	inkl. Wandhalter
Optionales Zubehör:	Verteilerbox VKZ 3000/146, Mastadapter VKZ 3000/147, Eckadapter VKZ 3000/145, Deckenhalter VKZ 3000/143, Deckenhalter VKZ 3000/148, Adapter Deckenhalter VKZ 3000/144