

Artikelnummer


55805

Typ

ETA 805 EV1

Bezeichnung

Etagenplatte ETA 805 EV1

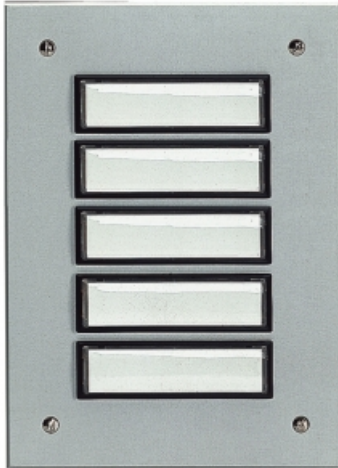

Kurzbeschreibung:

- 5 Flächentaster einreihig
- Unterputzmontage
- beleuchtbar
- Aluminium silber eloxiert EV1
- Spannungsversorgung: max. 24 V AC (1,5 A) / 24 V DC (1,0 A)

Beschreibung

Produktmerkmale:

Aluminium, silber eloxiert
Unterputz-Montage
beleuchtbar
inklusive 1 Licht-Schild (rot)
witterungsbeständig
5 Flächentaster

Technische Daten:

Temperaturbereich - 20°C - +50°C
für Soffitte 17 V / 0,1 A
Befestigungsbohrungen: jeweils 16 mm von Außenkante
168 x 121 mm

Installationshinweis:

Hinweis:Soffitten bitte separat bestellen
Unterputzkasten UPK 805, 55885 bitte separat bestellen

Technische Daten



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Anzahl Taster:	5
Material:	Aluminium
Anzahl Tasten:	5
Schaltleistung AC:	Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
Montage:	Unterputz
Schaltleistung DC:	Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W
Taster:	Flächentaster mit Namensschild
Beleuchtung:	Soffitte (nicht inkl.)
Abmessungen:	168 x 121 mm
Montagelöcher:	jeweils 16 mm von Außenkante
Montage:	UP-Kasten
Material:	Aluminium Silber eloxiert
Erforderlicher UP-Kasten:	UPK 805